



Vedkappsag LS 700

Motoren på vedkappsagen er 3 Faset og av 230 V type, levert fra fabrikk med en 380 V plugg. Sagen trenger derfor en overgang til en 230 V kontakt for å kunne brukes.

En pigg er merket med Nøytral (N), denne er ikke i bruk på sagen.


Man trenger; en 380 V 16 A hun plugg som passer i kontakten på sagen, en 230V han plugg som passer i kontakten på veggen, og en 230 V 16 A ledning. Komponentene som er vist under er fra Biltema.



16 A Kobling Art. 44-561 passer i sag



230 V 16 A Kabel Art. 46-186 med kobling

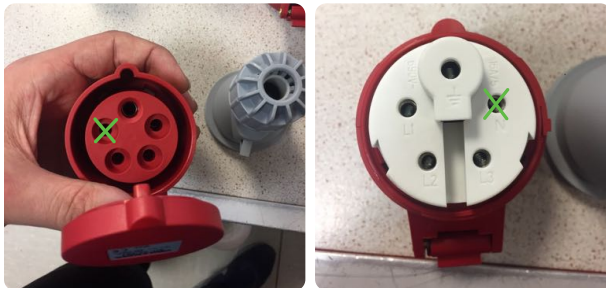

Kobling merket med L1, L2, L3, N, og jord (N er ikke i bruk).



Tilsvarende merking med L1, L2, L3 og jord




Merk alle ledningene før de skrues løs fra 230V pluggen.



Fest ledningene på tilsvarende koblingspunkter på 380 V kobling

Test deretter på maskin og se om motor går rett vei. Hvis sagbladet går feil vei, må to ledninger bytte plass. Plugg da ledning ut av veggkontakten og bytt om på to av ledningene som vist under:

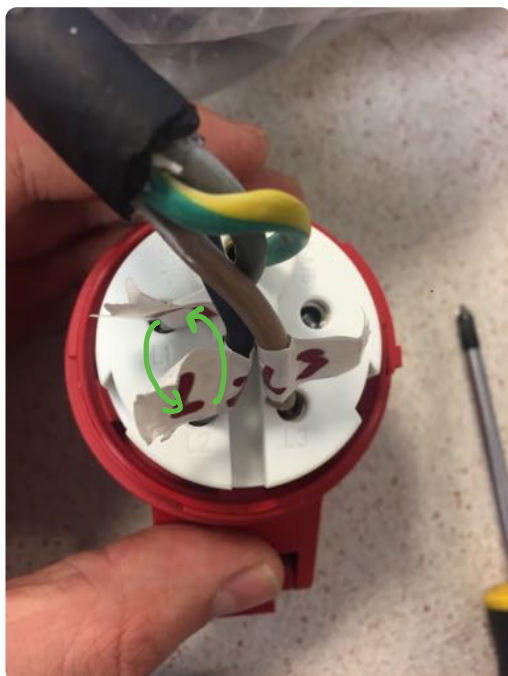

Bytt plass på to av ledningene, f. eks L1 og L2 hvis sagen går feil vei